


Datenblatt für Wärmedämmungen von gelöteten Wärmeübertrager

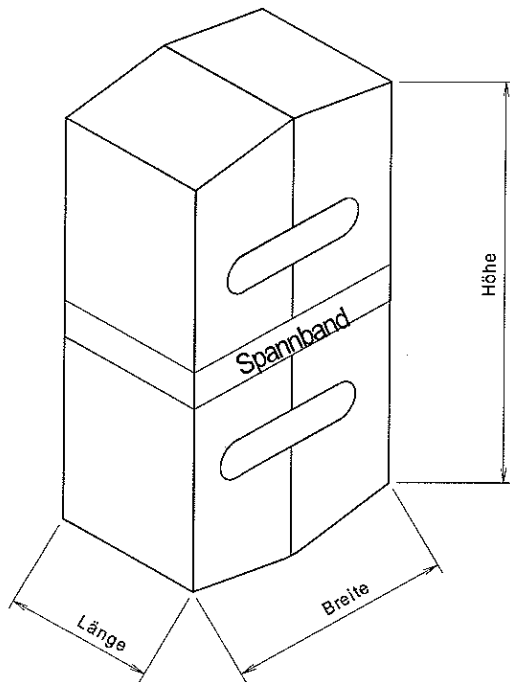

Werkstoffinformationen:

Kunststoffmantel: Grau, RAL 7040
 Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
 Polystyrol (kein PVC),
 Dicke 0,8 mm - 2,5 mm

Purschaumkern: Polyurethan,
 FCKW-frei, Baustoffklasse B2,
 halogenfrei Anwendungstemperatur bis
 130°C Wärmeleitfähigkeit 0,027
 W/mK

Spannband:
 Klettverschluß aus Kunststoff

PWÜ - Typ	Wärmedämmung	Plattenanzahl	Höhe [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Art. - Nr.
O...C 12	O - 12/10-30	10 - 30	280	140	135	5232
O...C 15	O - 15/10-30	8 - 30				
O...C 30	O - 30/10-30	10 - 36	375	185	145	5233
	O - 30/40-60	37 - 80			233	5234
O...C 35	O - 35/ 6-36	6 - 36	445	185	145	127929
	O - 35/37-74	37 - 74			233	127931
	O - 35/75-100	75 - 100			nicht vorh.	127932
O...C 60	O - 60/ 6-30	6 - 36	610	185	145	5235
	O - 60/40-60	37 - 74			233	5236
	O - 80/80-100	75 - 100			335	5237
O...C 70	O - 70/15-47	15 - 47	535	255	175	251735
	O - 70/48-85	48 - 85			265	251736
	O - 70/86-100	86 - 100			355	251737
O...C 85	O - 85/30-40	30 - 60	615	340	225	5238
	O - 85/50-80	61 - 100			320	5239
	O - 85/100-120	101 - 150			405	5240
O...C 100	O - 100/20-46	20 - 46	710	255	175	251738
	O - 100/47-82	47 - 82			265	251739
	O - 100/83-100	83 - 100			355	251740
O...C 300	O - 300/50-100					5242
	O - 300/120-200					5243